

TC-15/630-20 (2208) 型 重 合 器 用 真 空 灭 弧 室
CERAMIC VACUUM INTERRUPTER FOR RECLOSER

Q/20258792-X • 670-2008 《3.6~40.5kV 交流高压重合器用真空灭弧室》适用，并作如下补充：

主要技术参数 (MAIN TECHNICAL DATA)

参数名称 (Data)	单位 (Unit)	数值 (Value)
额定电压 Rated Voltage	kV	15
雷电冲击耐受电压 (峰值) Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak)	kV	100★
短时 (1min) 工频耐受电压 Short-time (1min) Power-frequency Withstand Voltage	kV	38/50★
额定频率 Rate Frequency	Hz	50
额定电流 Rated Current	A	630
额定最小启动电流 (误差 ≤ ±10%) Min. Rated Starting Current (error ≤ ±10%)	A	液压控制: 串联线圈额定电流的 2 倍 电子控制: 可调 Hydraulic Pressure Control: it is twice as large as the rated current of series coil. Electron Control: it is adjustable.
额定短时耐受电流 Rated Short-time Withstand Current	kA	20
额定短路持续时间 Rated Duration of Short-circuit	s	4
额定峰值耐受电流 Rated Peak Withstand Current	kA	50
额定短路关合电流 Rated Short-circuit Making Current	kA	50
额定短路开断电流 Rated Short-circuit Breaking Current	kA	20
额定操作电压 Rated Operating Voltage	kV	15
机械寿命 Mechanical Endurance	次 Operations	10000
触头开距 Clearance Between Open Contacts	mm	9 ± 1
触头自闭力 Contact Closed Force Due to Bellows and Atmosphere	N	80 ± 25
触头反力 Counterforce of Contact at Full Stroke	N	140 ± 30
额定触头压力下限时的回路电阻 Circuit Resistance at Min. Rated Contact Force	μ Ω	≤ 25
触头允许磨损厚度 Contact Limit Erosion	mm	3
运动部分的质量 Mass of Moving Parts	kg	0.6
内部气体压力 Internal Gas Pressure	Pa	< 1.33 × 10 ⁻³
允许储存期 Shelf Life	年 Year	20
额定操作顺序 Rated Operating Sequence	分-t1-合分-t2-合分-t3-合分-闭锁 0-t1-C0-t2-C0-t3-C0-Lockout	

配套的真空开关设备应满足的机械参数

MECHANICAL DATA OF VACUUM SWITCH EQUIPPED WITH THE INTERRUPTERS

参数名称 (Data)	单位 (Unit)	数值 (Value)
平均分闸速度 Average Opening Speed	m/s	1.1 ± 0.2
平均合闸速度 Average Closing Speed	m/s	0.6 ± 0.2
触头合闸弹跳时间 Contact Bounce Duration at Closing Operation	ms	≤ 3
触头合闸和分闸不同期 Out of Simultaneity of Contact Closing and Opening	ms	≤ 1
额定触头压力 Rated Contact Pressure		1800 ₀ ⁺²⁰⁰

产品符合或超过 IEC62271-100 以及 JB/T7570-1994 的要求。

Note 2: Meets or exceeds the electrical endurance requirements for autoreclosing duty per IEC 62271-100 and JB/T7570-1994

注 3: 真空灭弧室动导电杆无防扭, 组装时应采取措施防止动导电杆转动, 以避免损伤波纹管。具体使用要求见《安装使用说明书》。

Note 3: The movable stem of the VI could not suffering twisting force and in order not to damage the metal bellows, the movable stem should be prevent from rotation when assembling. For more requirements please check the Instructions of Usage.

TC-15/630-20(2208)

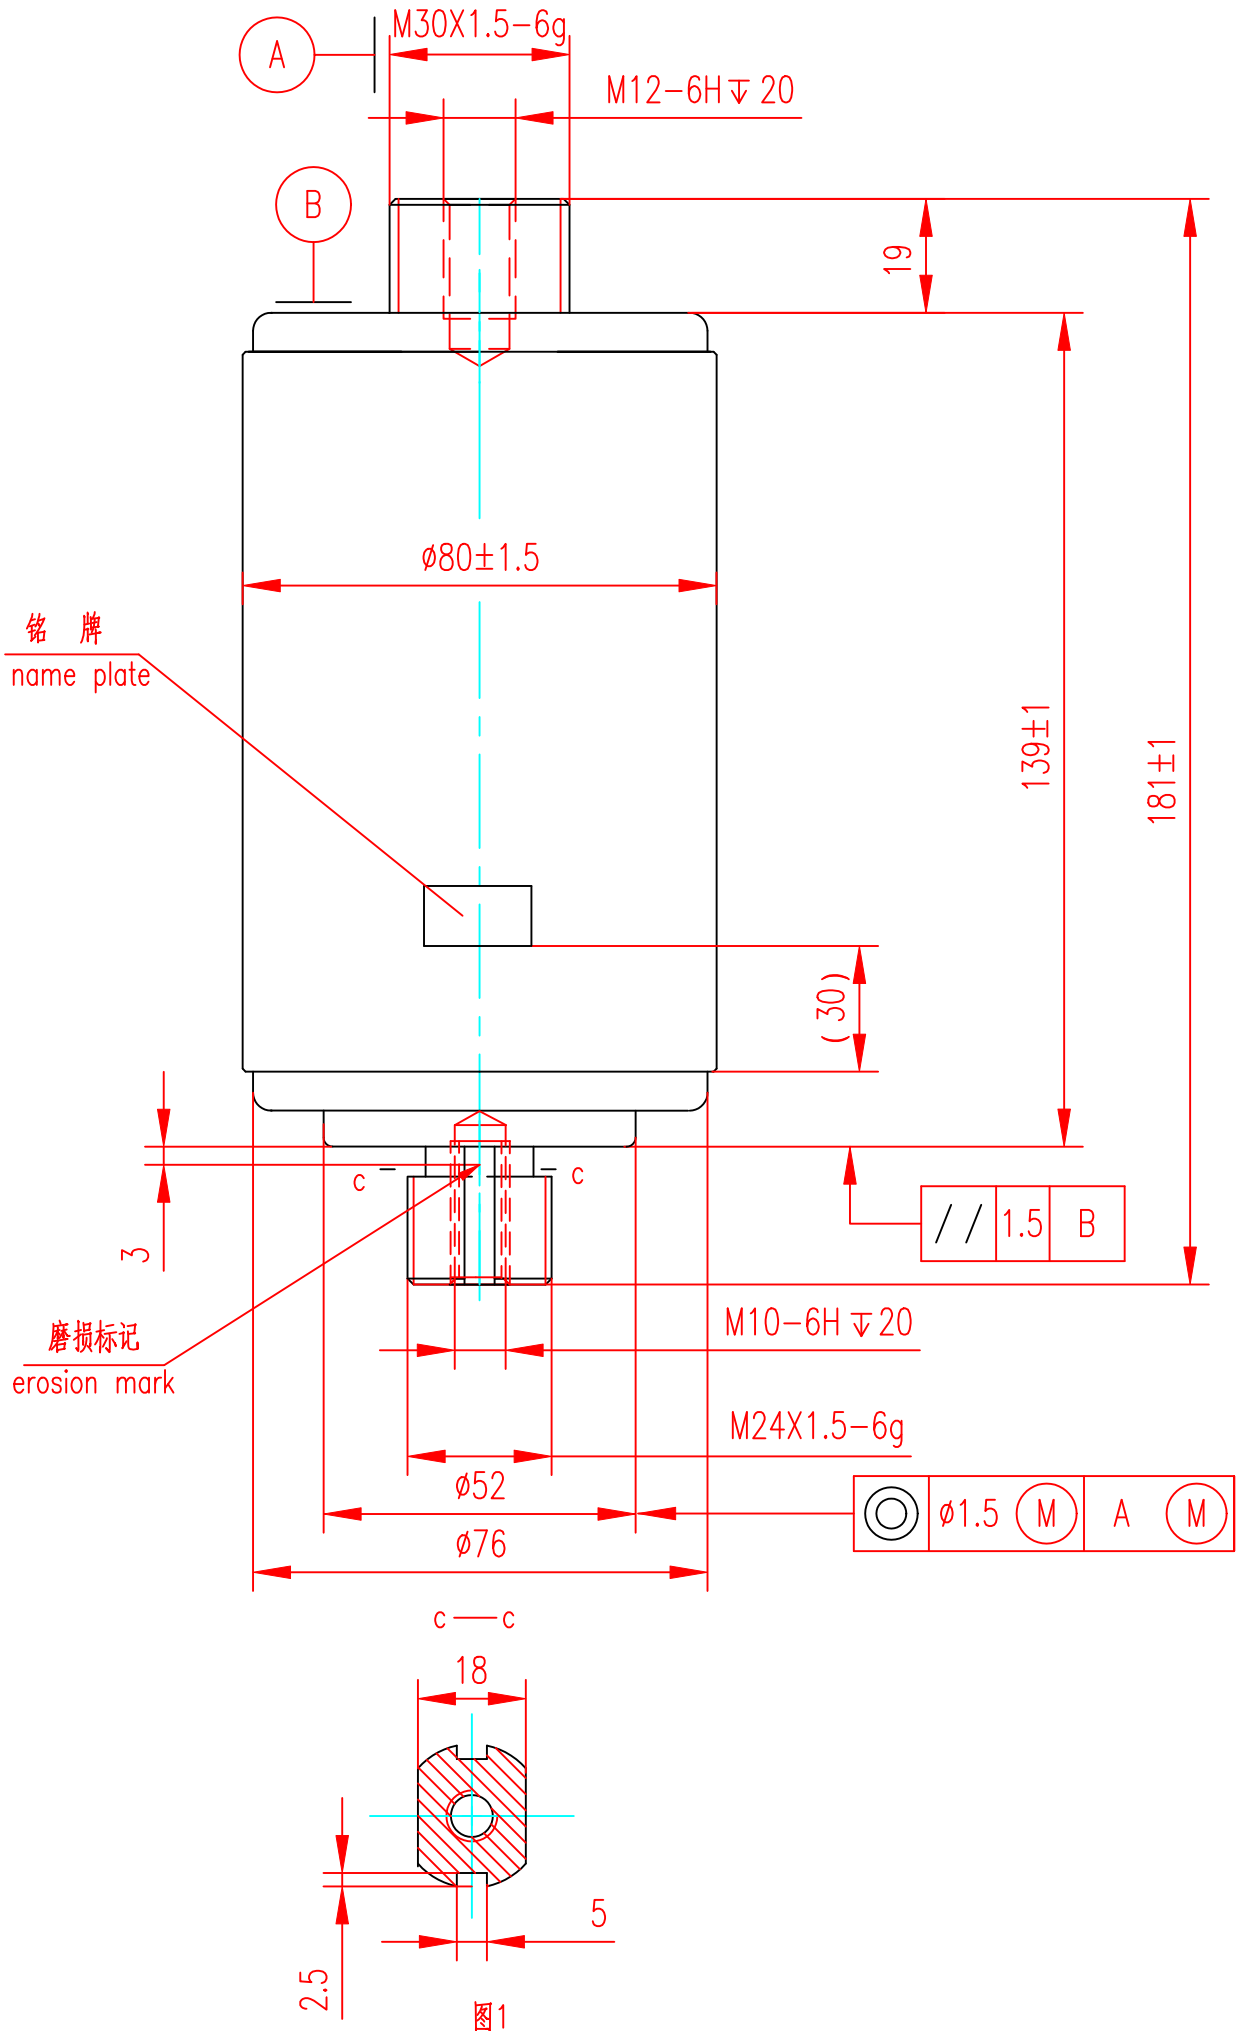


图1

责任	签字
制图	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签字